



ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ TECHNICAL DATASHEET

TARİH Date of Issue 27.12.2018
BELGE NO. Doc. No. DS-3129406


Müşteri Customer

Müşteri Ref. No. Customer Ref. No.

Sipariş No. Order No.

Ürün <i>Product</i>	3 Fazlı, tam kapalı, fan soğutmalı, sincap kafesli asenkron motor 3 Phase, totally enclosed, fan-cooled, squirrel cage induction motor		
Ürün Kodu <i>Product Code</i>	3M0SG3E-31MK40CT0		
Motor Tipi <i>Motor Type</i>	3MGS 315MK4		
Kurulum Düzeni <i>Mounting</i>	IM B35		
Klemens Kutusu Konumu <i>Terminal Box Pos.</i>	Üstte <i>on Top</i>		
Verim Sınıfı <i>Efficiency Class</i>	IE3 verim sınıfı <i>IE3 efficiency class</i>		
Anma Gücü <i>Rated Output</i>	P _N	250	kW
Kutup Sayısı <i>Pole Number</i>	4		
Frekans <i>Rated Frequency</i>	f _N	50	Hz
Anma Gerilimi <i>Rated Voltage</i>	U _N	400 / 690	V (D / Y)
Devir <i>Rated Speed</i>	n _N	1490	rpm
Anma Akımı <i>Rated Current</i>	I _N	426,5 / 247,4	A (D / Y)
Anma Momenti <i>Rated Torque</i>	T _N	1600,5	Nm
Eylemsizlik Momenti <i>Inertia Moment</i>	J	6,47	kg.m ²
Yük Durumu <i>Load Characteristics</i>	4/4 100% load 3/4 75% load 2/4 50% load		
Verim <i>Efficiency</i>	η	96,0 %	96,2 % 96,0 %
Güç Faktörü <i>Power Factor</i>	cosφ	0,88	0,86 0,81
Kalkış Akımı <i>Locked Rotor Current</i>	I _A /I _N	7,8	
Kalkış Momenti <i>Locked Rotor Torque</i>	T _A /T _N	2,7	
Devrilme Momenti <i>Breakdown Torque</i>	T _K /T _N	3,3	
Koruma Derecesi <i>Protection Degree</i>	IP 55		
Yalıtım Sınıfı <i>Insulation Class</i>	F (155°C)		
Sıcaklık Artış Sınıfı <i>Temp. Rise Class</i>	B (80K)		
Ortam Sıcaklığı <i>Ambiet Temp.</i>	-20°C +40°C		
Rakım <i>Altitude</i>	1000 m.a.s.l.		
Soğutma Yöntemi <i>Cooling Method</i>	IC 411		
Gürültü Düzeyi <i>Sound Pressure Level</i>	73 dB		
Titreşim Sınıfı <i>Vibration Class</i>	Derece A <i>Grade A</i>		
Çalışma Tipi <i>Duty Type</i>	S1		
Servis Faktörü <i>Service Factor</i>	1		
Motor Dönüş Yönü <i>Direction of Rotation</i>	Saat yönü veya saat yönünün tersi <i>CW or CCW</i>		
Yaklaşık Rotor Ağırlığı <i>Appx. Rotor Weight</i>	435 kg		
Yaklaşık Motor Ağırlığı <i>Appx. Motor Weight</i>	1346 kg		
Rulmanlar <i>Bearings</i>	ÖN <i>DE</i>		ARKA <i>NDE</i>
	6319 C3		6319 C3
Yeniden Yağlama Periyodu <i>Relubrication Period</i>	8500h		8500h
Yağ Miktarı <i>Grease Amount</i>	45g		45g
Yağ Cinsi <i>Grease Type</i>	Shell Alvania Rt3		



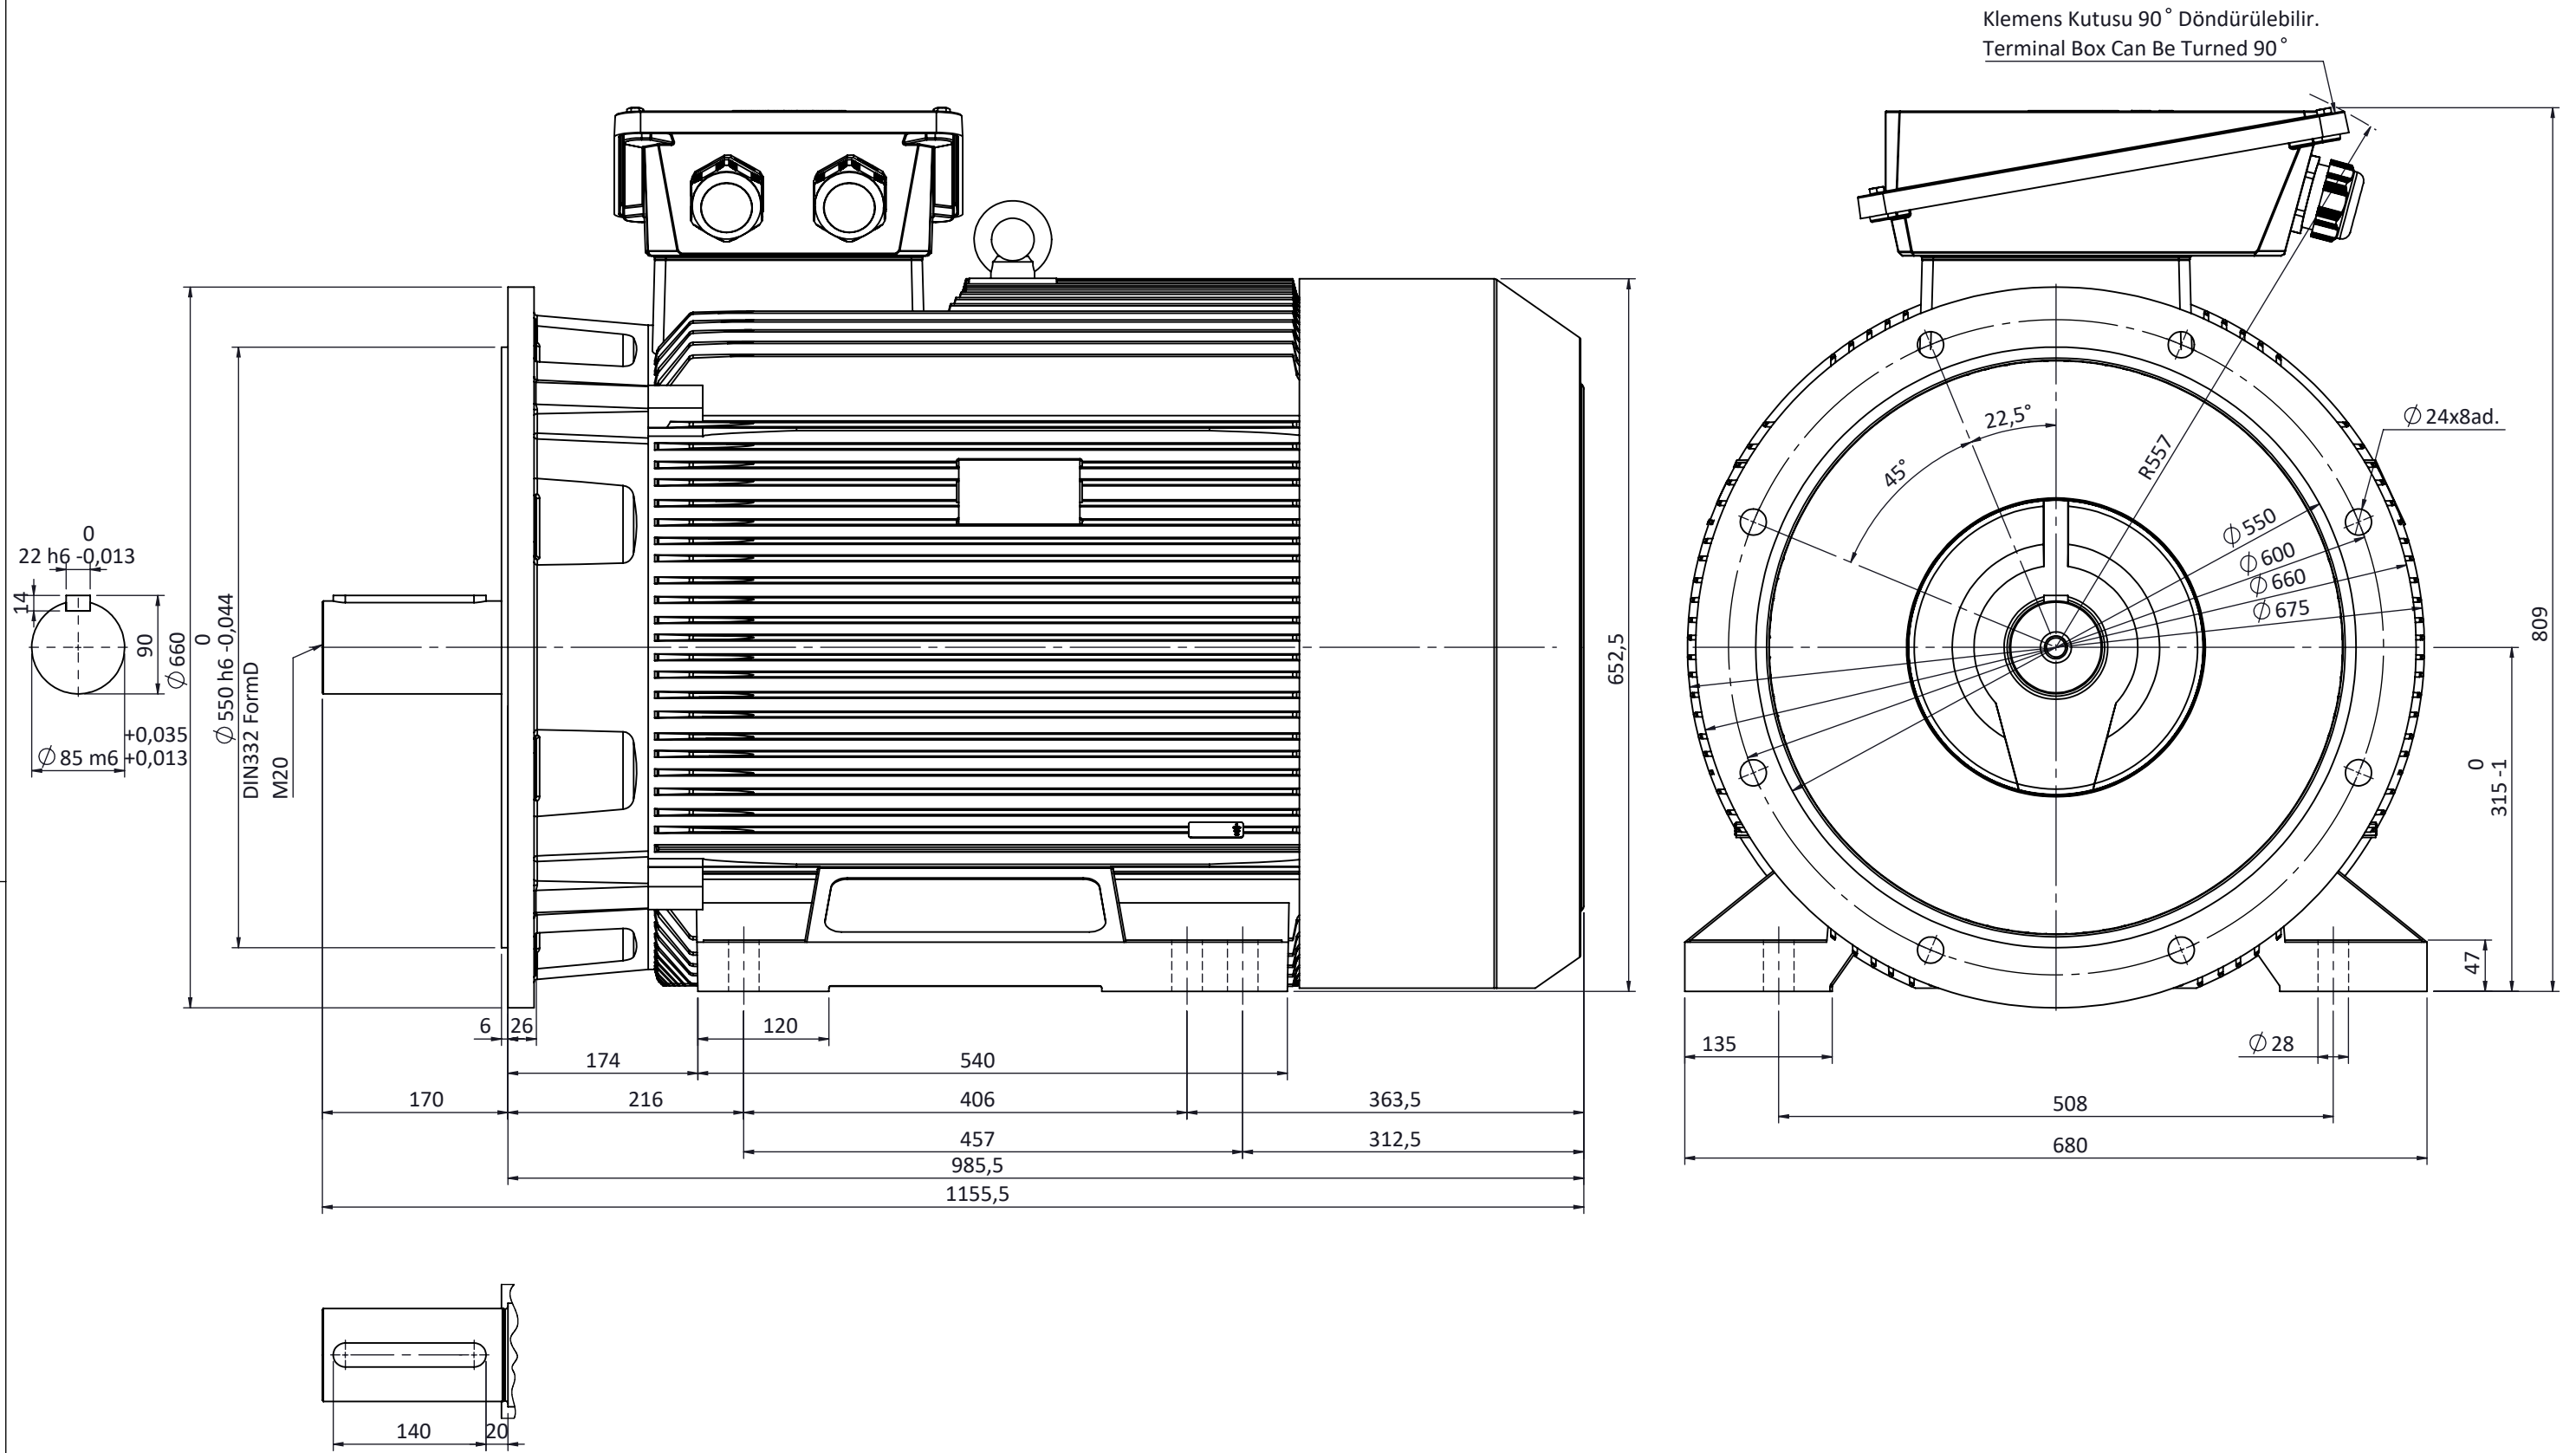

NOT:								
	TARİH / DATE	İSİM / NAME	İMZA / SIGN.	MALZEME / MATERIAL				
ÇİZEN / DRAWN	29.11.2017	Nur YAYDEMİR		-----				
KONT. / CHECK	29.11.2017	Mustafa ATAK						
ONAY / APPR.	29.11.2017	Şerif ÖZTÜRK						
	PARÇA ADI / PART NAME			ADET QUANTITY	SERTLİK HARDNESS	KÜTLE MASS Kg	ÖLÇEK SCALE	RESİM NO DRAWING NO
	315MS B35 (4,6,8 Kutup/Pole)						1:6 A3	G-315MS 4,6,8 B35-T
OMEGA Motor Sanayi A.Ş.'nin izni olmadan üçüncü şahıslara verilemez. OMEGA imzalı ve mühürlü olmayan resimler geçersizdir. Bütün hakları saklı ve gizlidir.								SERİ NO: Q315MS 4,6,8 B35

